


Spray Control Textile®

MÅTTSYDDA SKYDD MOT FARLIGT SPRUT
– en investering i säkerhet.

FLEXIBLA SPRUTSKYDD
för ojämna flänsar,
ventiler, expansions-
kopplingar, armaturer
och apparater.

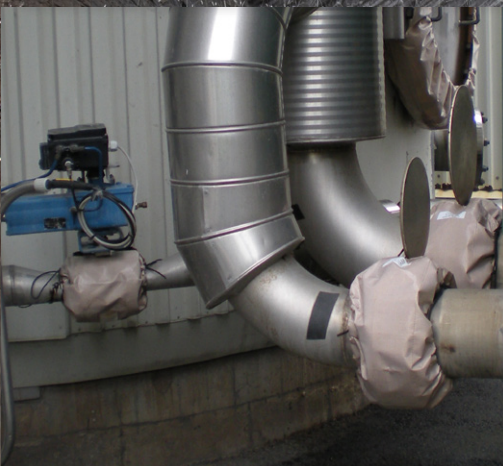

Spray Control Textile®
Garanterar säkerhet för människor,
utrustning och miljö.



Spray Control Textile®

– för att skydda din personal

Spray Control Textile® är utvecklad för att upptäcka och förhindra farliga sprutsador med ojämna flänsar, ventiler, expansionskopplingar, armaturer och apparater. Spray Control Textile® är måttsydda och kan utformas att passa alla applikationer/flänsar. De kan tillverkas enligt kundens önskemål och anvisningar. Spray Control Textile® är en måttsydd glasfiberduk belagd med genomskinlig Teflon® – Klar Teflon®. Vid skydd med Klar Teflon® ser man när ett läckage uppstår. För särskilt svåra applikationer, ska man använda extra kraftig beläggning av Teflon® – Premium Teflon®.

Om man får ett plötsligt läckage i en packning, ett flänsförband, ventil, ojämn fläns, armatur eller annan trycksatt utrustning kan det leda till omfattande skador på både människor, utrustning och miljö. Ett läckage genererar också ofta höga kostnader på grund av materialskador och tidskrävande reparationer – men går det riktigt illa kan ett läckage orsaka att människor blir skadade för livet. Spray Control Textile® kan hjälpa dig att upptäcka och förhindra sådana skador.

En spräckt packning kan olyckligtvis leda till skador i form av

- personskador med tillhörande sjukskrivning för de anställda – eller än värre; förlust av liv
- skada på utrustning – medförande stopp i produktion samt behov av ersättningsinvesteringar
- miljöskador – med sanitära olägenheter och straffansvar som följd.



Spray Control Textile®
– med Premium Teflon®



Spray Control Textile®
– med Klar Teflon®



Spray Control Textile® har en unik design som garanterar säkerhet för människor, utrustning och miljö oavsett vilken flänstyp, storlek av ventiler, apparater är monterad på. Spray Control Textile® fungerar även bra mot ånga. Spray Control Textile® är resistent mot de flesta aggressiva, giftiga, varma eller kalla system samt UV-strålning.

Spray Control Textile® – ÄR MÅTTSYDDA för ojämna flänsförband, ventiler, expansionskopplingar, armaturer och apparater enligt kundens önskemål och anvisningar. Spray Control Textile® är flexibel; kan utformas för att passa alla applikationer. Skydden appliceras så att de först sätts på plats och fogas samman med karborrbanden. Snörena knyts med en råbandsknop; därför krävs inga verktyg och installationen tar bara några sekunder.

Spray Control Textile® – FINNS FÖR ALLA APPLIKATIONER där flänsförbandets storlek eller konstruktion inte tillåter sprutskydd med stålband; Spray Control® (Stål).

Spray Control Textile® – FUNGERAR MED KRÄVANDE APPLIKATIONER; är resistent mot de flesta aggressiva, giftiga, varma eller kalla system samt UV-strålning. Max Temperatur är 230 °C.


Spray Control Textile® – ÄR TILLVERKAD AV GLASFIBERDUK MED TEFLON®

Välj mellan de två typerna:

- **Klar Teflon® (Typ TK)** – Den mest populära och använda kvaliteten. 100% Klar Teflon® i mitten på skyddet för visuell inspektion. Sådana skydd används i regel när man vill ha skydd med dränering.
- **Premium Teflon® (Typ TP)** – Det bästa som finns på marknaden. För särskilt svåra applikationer med 3-skiktig kraftig uppbyggnad. Provad i laboratorium.



Spray Control Textile® – en investering i säkerhet

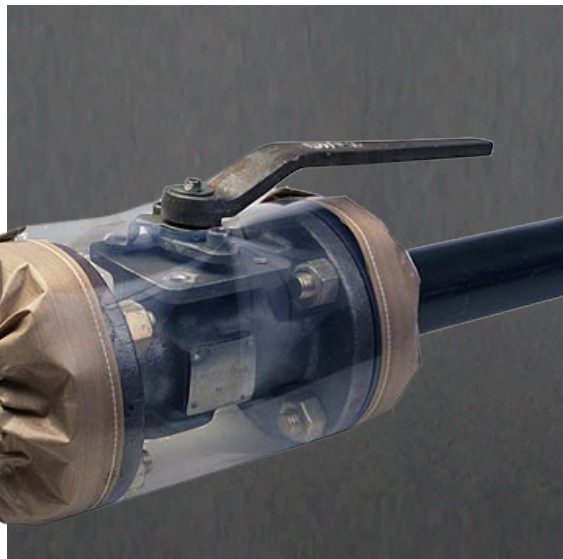

FÖR VENTILER

Kulventilskydd i Klar Teflon®



KLAR TEFLON® (Typ TK)

- Glasfiberduk belagd med Teflon®.
- Teflon® eller Nomex® i tråd och knytsnöre.
- Max temperatur 230 °C.
- 100 % Klar Teflon® i mitten på skyddet för visuell inspektion.

FÖR FLÄNSAR


Flänsskydd i Premium Teflon®



PREMIUM TEFLON® (Typ TP)

- Extra kraftig beläggning av Teflon® – för särskilt svåra applikationer.
- Det bästa som finns att få på marknaden.
- 3-skikts; kraftig uppbyggnad
- Provad i laboratorium.

Flänsskydd i Klar Teflon® med dränering



MED DRÄNERING (Typ K+D)

- Kan fås i Teflon®.
- 100% Teflon®; nippel apterad på skyddets botten.
- Används för att samla upp dränage, samt vid ventilation och kontroll av flöde.

FÖR EXPANSIONS-KOPPLINGAR

Kabelskydd i Klar Teflon®



KLAR TEFLON®

- Används som kabelskydd; ihop med expansionskopplingar.

Offert beställning – information att ta reda på.

Beroende din applikation och vad du vill skydda, är det viktigt att du tar reda på följande information för att kunna få en offert eller lägga en beställning:

VENTILSKYDD

1. Dimension (DN)
2. Tryckklass (PN)
3. Typ av ventil – fabrikat
4. Modellnummer på ventil
5. Typ av duk

FLÄNSSKYDD

1. Dimension (DN)
2. Tryckklass (PN)
3. Typ av duk (t.ex. Klar Teflon®)

ANDRA KONSTRUKTIONER

1. Relevanta mått
2. Dimension (DN)
3. Tillverkare
4. Typ av duk

KORROSIVA VÄTSKOR

1. Namn och kemisk formel
2. Koncentration
3. Temperatur

För mer information ring **tel: 08-641 12 05** eller ta kontakt med oss via mejl till **info@blinstruments.se**.

Läs mer på **www.blinstruments.se**



montera ditt skydd – knyt med råbandsknop. **Spray Control Textile®**




MONTERING AV TEXTILSKYDD

Ett skydd appliceras så att det först sätts på plats och fogas samman med kardborrbanden. **Snörena knyts med en råbandsknop.** Skälet är att en råbandsknop dras åt hårdare vid belastning. Med en vanlig knut s.k. käringknut kan knuten lossna då den belastas av en hård sprutstråle. Installationsanvisningar följer med varje leverans.



Råbandsknop
= rätt knop.



Käringknut
= fel knop.

BL
INSTRUMENTS AB

BL Instruments AB
Flygfältsgatan 5, 128 30 Skarpnäck
Stockholm – Sverige
Telefon: +46 (0)8 64112 05
e-post: info@blinstruments.se
www.blinstruments.se